



Kertitox permetezéstechnika

FarmGÉP
FEJLESZTŐ ÉS GÉPGYÁRTÓ KFT.



TARTALOM

SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉPEK

FÜGGESZTETT

FSZ 600/800/1000L 12-15 m	3-4
FSZ-M 800/1000L 12-18 m	5-6
FSZ-S 1200/1600L 18-24 m	7-8
KIEGÉSZÍTŐ ORRTARTÁLY 1200/1400 L	9-10

VONTATOTT

KERTITOX FULLSPRAY 2000 L / 15-18 m	11-12
KERTITOX ECO 2000/2500/3000 L 15-18 m	13-14
KERTITOX AFL 2500/3000 L 18-21 m	15-16
KERTITOX FG 2500/3000 L 18-24 m	17-18
GEMTRAK 3500/4200/6000 L 18-28 m	19-20

ÖNJÁRÓ

GÓLIÁT 4000 L 24-28 m	21-22
-------------------------	-------

GYÜMÖLCS- ÉS SZŐLŐ PERMETEZŐGÉPEK

FA	23-24
VONTATOTT	25-26
BORA	27-32
VENTILÁTOROK	33

CSÁVÁZÓGÉPEK

UNIVAX	34
GRAMAX	35-36
MOBITOX	37-38

FSZ 600/800/1000 L 12– 15 m FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP





FSZ 600/800/1000 L 12– 15 m

FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 600, 800 vagy 1000 literes polietilén permetlétartály
- 60, 80 vagy 100 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 3 hengeres membránszivattyú - 126 liter/perc
- Kézi kezelőszerv
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás
- Eszköztároló doboz

SZÓRÓKERET

- Típusa: 12X vagy 15X
- Munkaszélesség: 12 méter (3 szakasz) vagy 15 méter (4 szakasz)
- Munkamagasság: 500 – 1700mm
- Keret nyitás és zárás kézi működtetésű

Keret emelés:

- 12 méteres keret esetén: Csörlős
- 15 méteres keret esetén: Hidraulikus

- Egyes szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Hidraulikus keretemelés 12 méteres kerethez
- Elektromos kezelőszerv
- Permetezés vezérlő automatika: Teejet 844-E, Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel), Müller Spraylight
- GPS sorvezető: Teejet Centerline 310, Matrix PRO GS
- Szórócső szakasz szám növelés
- Hármasszórófejek

FSZ M FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP



RADION 81040



Müller Spraylight



Matrix® Pro GS



FSZ M

FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 800 vagy 1000 literes polietilén permetlétartály
- 80 vagy 100 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 3 vagy 4 hengeres membránszivattyú - 126 liter/perc vagy 170 liter/perc
- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás
- Eszköztároló doboz

SZÓRÓKERET

- Típusa: 12T, 15T vagy 18T
- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 12 méter (3 szakasz), 15 méter (4 szakasz), 18 méter (4 szakasz)
- Munkamagasság: 500 –2000 mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés
- Egyes szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Permetezés vezérlő automatika: Teejet 844-E, Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel), Müller Spraylight
- GPS sorvezető: Teejet Centerline 310, Matrix PRO GS
- GPS-es szakasz vezérlés Boompilot
- Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidraulikus dupla irányváltó szeleppel
- Szórócső szakasz szám növelés
- Hármasszórófej

FSZ S FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP



RADIOM 81040



Müller Spraylight



Matrix® Pro GS



FSZ-S

FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 1200 vagy 1600 literes polietilén permetlétartály
- 160 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Száraz szintjelző
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 6 hengeres membránszivattyú - 260 liter/perc
- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás
- Teejet 844-E permetezés vezérlő automatika
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás
- Eszköztároló doboz

SZÓRÓKERET

- Típusa: 12-20-24FG
- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 24 méter (5 szakasz)
- Munkamagasság: 500 –2300 mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással
- Hidraulikus központi szórókeret billentés
- Rozsdamentes ¾” szórócső - hármas szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Permetezés vezérlő automatika: Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel)
- GPS sorvezető: Teejet Centerline 310, Matrix PRO GS
- GPS-es szakasz vezérlés Boompilot
- Recirkulációs permetlérendszer
- Szórócső szakasz szám növelés (levegős elzárású szórófejekkel, recirkulációs folyadékrendszerrel)
- Hidraulikus független keretbillentés
- Független jobb vagy bal oldali szórókeret szárnyak nyitása és zárása. (Központi billentés hidraulikus rögzítése)
- Hármasszórófej

FRONT TARTÁLY

FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP



Front tartály sorpermetezéshez kultivátorra





FRONT TARTÁLY

FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 1300 vagy 1500 literes polietilén permetlétartály
- 3 pont felfüggesztés
- Száraz szintjelző
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- Szivattyú: Hidraulikus meghajtású centrifugál szivattyú - 500 liter/perc
- Fülkéből vezérelhető keverő átfertő elektromos szelep
- Önfelszívó csatlakozási pont - vízfelszíváshoz
- Közúti világítás és fényvisszaverők

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Vegyszerbemosó tartály
- Visszapillantó tükör



KERTITOX FULLSPRAY

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP



Polietilén vegyszerbemosó



RADION 81040



Müller Spraylight



Matrix® Pro GS



KERTITOX FULLSPRAY

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 2000 literes üvegszálas permetlétartály
- 200 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Száraz szintjelző
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 4 hengeres membránszivattyú - 170 liter/perc
- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás
- Merev vonórúd
- Állítható nyomtáv 1500 - 1900mm
- Kerék: 11,2xR36
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás
- Eszköztároló doboz

SZÓRÓKERET

- Típusa: 15T vagy 18T
- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 15 méter (4 szakasz), 18 méter (4 szakasz)
- Munkamagasság: 500 – 2000mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással
- Egyes szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Permetezés vezérlő automatika: Teejet 844-E, Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel), Müller Spraylight
- GPS sorvezető: Teejet Centerline 310, Matrix PRO GS
- GPS-es szakasz vezérlés Boompilot
- Szórócső szakasz szám növelés
- Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidraulikus dupla irányváltó szeleppel
- Hármasszórófej
- Nyomkövető vonószerkezet
- Fékezett futómű
- Sárvédő

KERTITOX ECO 3000

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP



Könnyű kezelés

Polietilén vegyszerbemosó



RADION 81040



Müller Spraylight



Matrix® Pro GS



KERTITOX ECO 3000

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 2000, 2500 vagy 3000 literes polietilén permetlétartály
- 200, 250 vagy 300 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Száraz szintjelző
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 4 hengeres membránszivattyú - 170 liter/perc
- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás
- Merev vonórúd
- Állítható nyomtáv 1500 - 1900mm
- Kerék: 270/95 R38
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás
- Eszköztároló doboz
- Sárvédő

SZÓRÓKERET

- Típusa: 15T vagy 18T
- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 15 méter (4 szakasz), 18 méter (4 szakasz)
- Munkamagasság: 500 – 2000 mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással
- Egyes szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Permetezés vezérlő automatika: Teejet 844-E, Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel), Müller Spraylight
- GPS sorvezető: Teejet Centerline 220, Matrix PRO GS
- GPS-es szakasz vezérlés Boompilot
- Szórócső szakasz szám növelés
- Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidraulikus dupla irányváltó szeleppel
- Hármasszórófej
- Nyomkövető vonószerkezet
- Fékezett futómű

KERTITOX AFL

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP



Lengés csillapított futómű



Polietilén vegyszerbemosó



RADION 81040



Müller Spraylight



Matrix® Pro GS





KERTITOX AFL

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 2500 vagy 3000 literes polietilén permetlétartály
- 300 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Száraz szintjelző
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 4 hengeres membránszivattyú - 180 liter/perc
- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás
- Merev vonórúd
- Állítható nyomtáv 1600 - 2250 mm
- Gumirugós lengéscsillapított fékezett futómű
- Kézifék
- Kerék: 11,2 x R44
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás
- Eszköztároló doboz
- Sárvédő

SZÓRÓKERET

- Típusa: 18AFL, 20AFL, vagy 21AFL
- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 18 méter (4 szakasz), 20 méter (4 szakasz), vagy 21 méter (4 szakasz)
- Munkamagasság: 500 – 2300 mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással
- Egyes szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Permetezés vezérlő automatika: Teejet 844-E, Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel), Müller Spraylight
- GPS sorvezető: Teejet Centerline 220, Matrix PRO GS
- GPS-es szakasz vezérlés Boompilot
- Szórócső szakasz szám növelés
- Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidraulikus dupla irányváltó szeleppel
- Hármasszórófej
- Nyomkövető vonószerkezet
- Kerék: 13,6 x R38

KERTITOX FG

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP



Rozsdamentes vegyszerbemosó



Nyomkövető vonórúd



RADION 81040



Müller Spraylight



Matrix® Pro GS



KERTITOX FG

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 2500 vagy 3000 literes polietilén permetlétartály
- 300 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Száraz szintjelző
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 6 hengeres membránszivattyú - 260 liter/perc
- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás
- Teejet 844-E permetezés vezérlő automatika
- Merev vonórúd
- Állítható nyomtáv 1600 - 2250 mm
- Hidraulikusan lengéscsillapított, fékezett futómű
- Kézfék
- Kerék: 11,2 x R44
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás
- Eszköztároló doboz
- Sárvédő

SZÓRÓKERET

- Típusa: 12-18FG, vagy 12-20-24FG
- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 18 méter (4 szakasz), 20 méter (4 szakasz), vagy 24 méter (5 szakasz)
- Munkamagasság: 500 – 2300 mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással
- Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidraulikus dupla irányváltó szeleppel
- Rozsdamentes 3/4" szórócső - hármas szórófejek XR11004 VP fűvőkákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Permetezés vezérlő automatika: Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel)
- GPS sorvezető: Matrix PRO GS; GPS-es szakasz vezérlés Boompilot
- Recirkulációs permetlérendszer
- Szórócső szakasz szám növelés (levegős elzárású szórófejekkel, recirkulációs folyadékrendszerrel)
- Hidraulikus független keretbillentés
- Független jobb vagy bal oldali szórókeret szárnyak nyitása és zárása. (Központi billentés hidraulikus rögzítése)
- Nyomkövető vonószerkezet
- Kerék: 13,6 x R38

KERTITOX GEMTRAK 4200, 6000

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP



Lérgúgós kormányzott futómű Rozsdamentes vegyszerbemosó



RADION 81040



Müller Spraylight



Matrix® Pro GS



KERTITOX GEMTRAK 4200, 6000

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 3500, 4200 vagy 6000 literes polietilén permetlértartály
- 350, 420 vagy 600 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- Száraz szintjelző
- Vegyszerbemosó tartály
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 6 hengeres membránszivattyú - 300 liter/perc
- Elektromos szakaszolás, főszelep, nyomásszabályzás
- Teejet 844-E permetezés vezérlő automatika
- Légrugós lengéscsillapított és fékezett futómű
- Elektronikus futómű kormányzás
- Hidraulikus kézifék
- Kerék: 13,6 x R38
- Meghajtó kardántengely
- 6 m-es önfelszívó tömlő + szűrő
- Hátsó közúti világítás
- Eszköztároló doboz
- Sárvédő

SZÓRÓKERET

- Típusa: 12-20-24FG
- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 24 méter (5 szakasz)
- Munkamagasság: 500 – 2300 mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás
- Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással
- Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidr. dupla irányváltó szeleppel
- Recirkulációs permetlérendszer
- Rozsdamentes 3/4" szórócső - hármas szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Permetezés vezérlő automatika: Teejet Radion 8140 (érintőképernyővel)
- Müller Basic Terminál
- Müller Ultrahangos keretszint szabályzás
- Müller sorvezető szoftver II szoftver
- Müller automatikus szakaszolás
- Müller DGPS - vevő
- GPS sorvezető: Teejet Centerline 220, Matrix PRO GS
- GPS-es szakasz vezérlés Boompilot
- Szórócső szakasz szám növelés (levegős elzárású szórófejekkel, recirkulációs folyadékrendszerrel)
- Hidraulikus független keretbillentés
- Független jobb vagy bal oldali szórókeret szárnyak nyitása és zárása. (Központi billentés hidraulikus rögzítése)
- Kerék: 460/85 R38 vagy 20,8 x R38

KERTITOX GÓLIÁT

SZÁNTÓFÖLDI ÖNJÁRÓ PERMETEZŐGÉP




Rozsdamentes vegyszerbemosó



Terelő lemezek



Müller Comfort Terminal

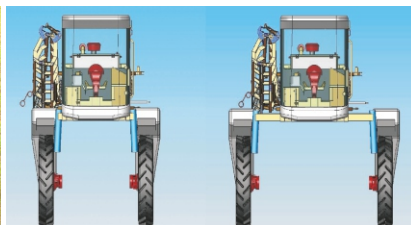

Hidraulikus nyomtávállítás 2,1 m – 3,1 m



KERTITOX GÓLIÁT

SZÁNTÓFÖLDI ÖNJÁRÓ PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 200LE – 6 hengeres Perkins 1106D Dízel motor
- Hidrosztatikus 4 kerék hajtás – MS18 kerékmotorokkal
- 2 vagy 4 kerék kormányzás, elektronikus egyenesbe állítással
- Aktív légrugós felfüggesztés; 200cm hasmagasság
- Tengelytáv 3.4m; Hidraulikus nyomtávállítás 2,1m – 3,1m; 300/85 R46 kerékméret
- 2db 2000 literes, a kerekek között elhelyezett alacsony súlypontú nemesacél permetlétartály
- 400 literes nemesacél tisztavizes tartály, Rota Flush tartálymosó fejekkel
- 6 hengeres permetlészivattyú 300 liter/perc
- Nemesacél vegyszerbemosó tartály, tartályöblítéssel, palackmosóval
- Müller Comfort terminál 8 db pneumatikus permetlészakasszal
- Magas felszereltségű Vista fülke, légrugós vezetőülés, digitális klíma, aktív szénszűrős fülkeszellőzés
- CD rádió – Bluetooth csatlakozási lehetőség, a kihangosítóhoz, mikrofonnal
- Kiépített külső motor- és TLT fordulatszám szabályzási lehetőség
- Önfelszívó tömlő 6m + szűrő
- Termény védő lemezek a kerekeken

SZÓRÓKERET

- Önbeálló szórókeret és egyedülálló keresztirányú 3D lengéscsillapítás
- Munkaszélesség: 24 méter (5 szakasz); Munkamagasság: 500 – 2700mm
- Hidraulikus keret nyitás és zárás; Hidraulikus keret emelés, gázos lengéscsillapítással; Hidraulikus szórókeret billentés, elektrohidraulikus dupla irányváltó szeleppel
- Recirkulációs permetlérendszer
- Rozsdamentes ¾” szórócső - hármas szórófejek XR11004 VP fúvókákkal

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Müller - ultrahangos automatikus keretszint szabályzás
- Müller - Tartály feltöltés vezérlő; Müller - Sorvezető II Szoftver; Müller - Automatikus szakaszolás; Müller - D-GPS vevő (0,3 m pontossággal); Müller - Shape file software
- Müller - Vario nozzle software; Müller - Airtec droplet software, airtec szórófejenkénti levegőkeveréses rendszer
- Hidraulikus független keretbillentés
- Dupla szórócső - 24 m kerethez
- Hidraulikus szivattyú, gyorsfeltöltéshez stb.
- Folyékony műtrágya kijuttató készlet; Gyorsfeltöltő tömlőcsatlakozó
- 24 m légzsákos rendszer
- Lemosó kefe tömlődobbal; Hidraulikus hajtású magasnyomású mosó
- Tolatókamera
- Könnyű kivitelű vonóhorog, 7 pólusú közúti világítás csatlakozóval
- LED-es hátsó lámpa; LED-es hátsó villogó lámpa a forgó sárga villogó helyett
- LED-es szórókeret munkalámpák



FA SZŐLŐ- GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP



Lombérékelő automatika



FA SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 600 literes polietilén permetlétartály
- 60 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 3 hengeres membránszivattyú - 110 liter/perc
- Kézi kezelőszerv
- Meghajtó kardántengely
- Hátsó közúti világítás

VENTILÁTOROK

- Típus: Kör vagy Lineár
- Műanyag lapátozással, economy felszereltséggel: 28" vagy 32"
- Alumínium lapátozással: 24", 28", vagy 32"

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Elektromos kezelőszerv:
 - 2 elektromos szakasz, és kézi nyomásszabályzó
 - 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos főszelep
- ❖ Tömítőtartó dob, szórópisztollyal (20-50 méterig)



KERTITOX BORA 1000 L

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP



151 liter/min 50 bar szivattyú



Lombérékelő automatika



Ventilátorok széles választéka



Tartályba integrált vegyszerbemosó



KERTITOX BORA 1000 L

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 1000 literes polietilén permetlétartály
- 100 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 4 hengeres membránszivattyú - 110 liter/perc
- Kezelőszerv: 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos főszelep
- Meghajtó kardántengely
- Állítható nyomtáv
- Kerék: 10/75 - 15,3"
- ❖ Hátsó közúti világítás

VENTILÁTOROK

- Típus: Alumínium lapátsorral kör vagy lineár
- Méret: 24", 28", 32"

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Kertitox Treesens lombérzékelő automatika (2 vagy 4 érzékelővel)
- Kezelőszerv: 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos főszelep
- Permetezés vezérlő automatika: Müller Spraylight
- 4 hengeres membránszivattyú - 154 liter/perc
- Integrált vegyszerbemosó
- Mobil vegyszerbemosó
- Fordulás rássegítő vonórész (nagy hajlásszögű kardántengellyel)
- Nagy hajlásszögű kardántengely
- Állítható kúpszögű fúvókák
- Kerék: 11.5/80 - 15.3"

KERTITOX BORA 1500/2000 L

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP



151 liter/min 50 bar
szivattyú



Lombérzékelő
automatika



Ventilátorok
széles választéka



Tartályba integrált
vegyszerbemosó



KERTITOX BORA 1500/2000 L

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 1500 vagy 2000 literes polietilén permetlétartály
- 150 vagy 200 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 4 hengeres membránszivattyú - 154 liter/perc
- Kezelőszerv: 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos főszelep
- Meghajtó kardántengely
- Állítható nyomtáv
- Kerék: 11.5/80 - 15.3"
- Hátsó közúti világítás

VENTILÁTOROK

- Típus: Alumínium lapátsorral kör vagy lineár
- Méret: 24", 28", 32", 36"

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Kertitox Treesens lombérzékelő automatika (2 vagy 4 érzékelővel)
- Permetezés vezérlő automatika: Müller Spraylight
- 5 hengeres membránszivattyú - 182 liter/perc
- Integrált vegyszerbemosó
- Mobil vegyszerbemosó
- Fordulás rásegítő vonórész (nagy hajlásszögű kardántengellyel)
- Nagy hajlásszögű kardántengely
- Állítható kúpszögű fúvókák
- Kerék: 12,5/80 - 18"

KERTITOX BORA 3000 L

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP



Ventilátorok széles választéka



182 liter/min 50 bar szivattyú Lombérékelő automatika



KERTITOX BORA 3000 L

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 3000 literes polietilén permetlétartály
- 3000 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 5 hengeres membránszivattyú - 182 liter/perc
- Kezelőszerv: 2 elektromos szakasz, elektromos nyomásszabályzó, és elektromos főszelep
- Meghajtó kardántengely
- Állítható nyomtáv
- Kerék: 15" - 550
- Hátsó közúti világítás

VENTILÁTOROK

- Típus: Alumínium lapátsorral kör vagy lineár
- Méret: 32", 36"

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Kertitox Treesens lombérzékelő automatika (2 vagy 4 érzékelővel)
- Permetezés vezérlő automatika: Müller Spraylight
- Mobil vegyszerbemosó
- Fordulás rásegítő vonórész (nagy hajlásszögű kardántengellyel)
- Nagy hajlásszögű kardántengely
- Állítható kúpszögű fúvókák

KERTITOX BORA ECO

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP





KERTITOX BORA ECO

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- 1000, 1500 vagy 2000 literes polietilén permetlétartály
- 100, 150 vagy 200 literes polietilén tisztavizes öblítőtartály
- Forgó öblítő fejes tartálymosás
- 15 literes polietilén kézmosó tartály
- 4 hengeres membránszivattyú - 110 liter/perc (1000 literes tartály esetén)
- 4 hengeres membránszivattyú - 154 liter/perc
- Kezelőszerv: 2 elektromos szakasz, és kézi nyomásszabályzó
- Meghajtó kardántengely
- Állítható nyomtáv
- Kerék: 10/75 - 15,3" (1000 literes tartály esetén)
- Kerék: 11.5/80 - 15.3"
- Hátsó közúti világítás

VENTILÁTOROK

- Típus: Műanyag lapátsorral kör vagy lineár
- Méret: 24", 28", 32"

OPCIÓS TARTOZÉKOK




- Integrált vegyszerbemosó
- Mobil vegyszerbemosó
- Fordulás rásegítő vonórész (nagy hajlásszögű kardántengellyel)
- Nagy hajlásszögű kardántengely
- Állítható kúpszögű fúvókák

VENTILÁTOROK




SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCS PERMETEZŐGÉP






28D, 32D, 32DT, 36DT – ALUMÍNIUM LAPÁTOZÁSÚ – KÖR

				
VENTILÁTOR TÍPUS	Légteljesítmény [m ³ /h]	Vízszintes (m)	Függőleges (m)	Fokozatok száma
28D	23 040 - 36 000	7	15	2 sebesség fokozat 3 lapátszög állás
32D	34 920 - 47 880	7,5	17	
32DT	39 600 - 54 720	8	18	
36DT	53 280 - 73 440	9	20	




24FL, 32 FL, 36 FL – ALUMÍNIUM LAPÁTOZÁSÚ - LINEÁR

				
VENTILÁTOR TÍPUS	Légteljesítmény [m ³ /h]	Vízszintes (m)	Függőleges (m)	Fokozatok száma
24FL	17 878 - 26 200	6	13	2 sebesség fokozat 3 lapátszög állás
32FL	39 600 - 54 720	8	18	
36FL	53 280 - 73 440	9	20	

24VP, 32VPL, 36VP – MŰANYAG KÖR

				
VENTILÁTOR TÍPUS	Légteljesítmény [m ³ /h]	Vízszintes (m)	Függőleges (m)	Fokozatok száma
24VP	17 878 - 26 200	5,5	12	2 sebesség fokozat 3 lapátszög állás
38VP	23 210 - 30 650	6	14	
32VP	31 948 - 39 200	7	15	
36VP	33 133 - 48 230	7	16	

24FL-VP, 32FL-VP – MŰANYAG LINEÁR

				
VENTILÁTOR TÍPUS	Légteljesítmény [m ³ /h]	Vízszintes (m)	Függőleges (m)	Fokozatok száma
24FL-VP	17 878 - 26 200	6	13	2 sebesség fokozat 3 lapátszög állás
32FL-VP	31 948 - 39 200	7	16	



UNIVAX

CSÁVÁZÓGÉP



Az UNIVAX stabil csávázógép, alkalmas szántóföldi növények vetőmagjainak vegyszerrel történő kezelésére. Az alkalmazott térfogatarányos adagoló mechanizmussal pontos csávázást valósíthat meg. Az adagolóelemek, a kihordócsiga, rozsdamentes kivitele hosszú élettartamot biztosít.

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- Tápfeszültség 220 V
- Csávázási teljesítmény búzában max.2 t/h
- A gép tömege: 141 kg
- Műanyag porfestés az összes fémrészen
- Elektromos hálózat feszültsége: 230 V
- Elektromos hálózat frekvenciája: 50 Hz
- Folyadékadagoló teljesítménye: 0,25 – 1,5 l/perc
- Villanymotorok száma: 2 db
- Szivattyú motor - Névleges teljesítménye: 90 W
- Csiga motor - Névleges teljesítménye: 550 W
- Folyadéktartály térfogata 50 l

GRAMAX CSÁVÁZÓGÉP





GRAMAX

CSÁVÁZÓGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- Tápfeszültség 400V, 50 Hz
- Csávázási teljesítmény: 2-8 tonna / óra
- Mag betáplálási magasság: 1780 mm
- Műanyag porfestés az összes fémrészen
- Nehéz igénybevételhez kialakított dugattyús adagolószivattyú
- 120 literes PE vegyszertartály, beöntő szűrővel
- 25 literes technológiai tisztavizes tartály a rendszertisztításhoz
- Az automatikus működést (magadagolás) elektromos szenzorok vezérlik
- Rés szabályzású magadagoló rendszer
- Digitális kijelzés az adagolt folyadék mennyiséghez
- Digitális átfolyás vezérlődoboz
- Mechanikus csávázószer keverés
- ULV repítő tárcsás vegyszer kijuttatás
- Zsákoló adapter
- Meghosszabbított kihordócsiga ("BIG-BAG" zsák töltéséhez)
- Automatikus vezérléssel ellátott csatlakozási lehetőség külső felhordó csigához vagy szállító szalaghoz
- Változatható gép magasság ("BIG-BAG" zsák töltéséhez)
- Műanyag éllel ellátott kihordócsiga
- Önbeálló forgózsámolyos kerekek a könnyebb mozgatásért

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Cserélhető zsákoló adapter / surrantó

MOBITOX CSÁVÁZÓGÉP





MOBITOX

CSÁVÁZÓGÉP

ALAPGÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI

- Tápfeszültség 400V, 50 Hz
- Csávázási teljesítmény: 4-20 tonna / óra
- Mag betáplálási magasság: 2020 mm
- Műanyag porfestés az összes fémrészen
- Nehéz igénybevételhez kialakított dugattyús adagolószivattyú
- 120 literes PE vegyszertartály, beöntő szűrővel
- Önjáró, szabályozható munkasebességgel
- Az automatikus működést (magadagolás) elektromos szenzorok vezérlik
- Rész szabályzású magadagoló rendszer
- Digitális kijelzés az adagolt folyadék mennyiséghez
- Digitális átfolyás vezérlődoboz
- Mechanikus csávázószer keverés
- ULV repítő tárcsás vegyszer kijuttatás
- Meghosszabbított kihordócsiga ("BIG-BAG" zsák töltéséhez)
- Műanyag éllel ellátott kihordócsiga
- Önbeálló forgózsámolyos kerekek a könnyebb mozgatásért

OPCIÓS TARTOZÉKOK

- Cserélhető zsákoló adapter / surrantó

FARMGÉP Kft.

H-4031 DEBRECEN, Szoboszlói út 50., Tel.: +36 52 454 120, +36 52 454 121, Fax: +36 52 458 930
E-mail: kertitox@farmgep.hu, www.kertitox.eu

