



### Quivogne vontatott permetező

Vontatott kivitel / 2.200 - 3.450 liter tartályméret  
18 - 24 m szórókeret szélességű



### Legfontosabb jellemzők

- A Quivogne permetezőgépek megfelelnek a gazdálkodók elvárásának, valamint a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak
- A Quivogne szántóföldi permetezők pontossága meghatározó jelentőségű az optimális növényvédelem szempontjából. A traktorfülkében elhelyezett vezérlő egységen mindig nyomon követhető a kijuttatott vegyszer mennyisége. A szórókeret szakaszainak vezérlése is elektromosan történik. A permetezőgépek menet közbeni sebességét kerékszenzor méri.







### Műszaki adatok


- 18 - 28 m széles szórókeret kialakítások
- Tartály belső vegyszerkeringtetéssel és öblítéssel
- A megfelelő tartálykialakításnak köszönhetően a súlypont alacsonyan helyezkedik el és még félig üres tartálynál is biztonságos a munkavégzés
- A permetezőgép tartozéka a tisztavizes- és a kézmosó tartály
- A membránszivattyú nagy lémenyiség kijuttatására is alkalmas
- Elérhető szórókeretek: 18, 21, 24, 27 és 28 m
- 150 – 180 cm között állítható nyomtáv
- Szórókeret lengéscsillapítás az egyenletes munkavégzésért
- Csöpögésmentes fúvókák
- Minimális vegyszermaradék a tartályban
- Elektromos vezérlés
- A sebesség mérése kerékszenzorral történik
- Nagy munkasebesség
- Nagy átmérőjű kerék (típusfüggő)
- BRAVO 300 S Arag vezérlőegység az automatikus szabályzáshoz
- Univerzális fúvókák alaphelyzetben
- MEC 24 m hidraulika csövek
- Kérésre egyéb fúvóka kialakítások is elérhetőek





### Opciók

- 24 méteres szórókeretnél elérhető a légrásegítési rendszer is. A légszákos kivittel lehetséges a permetezés akár 7m/sec szélben is.
- Többállásos fúvókatartó, a fúvókák gyors változtatásához

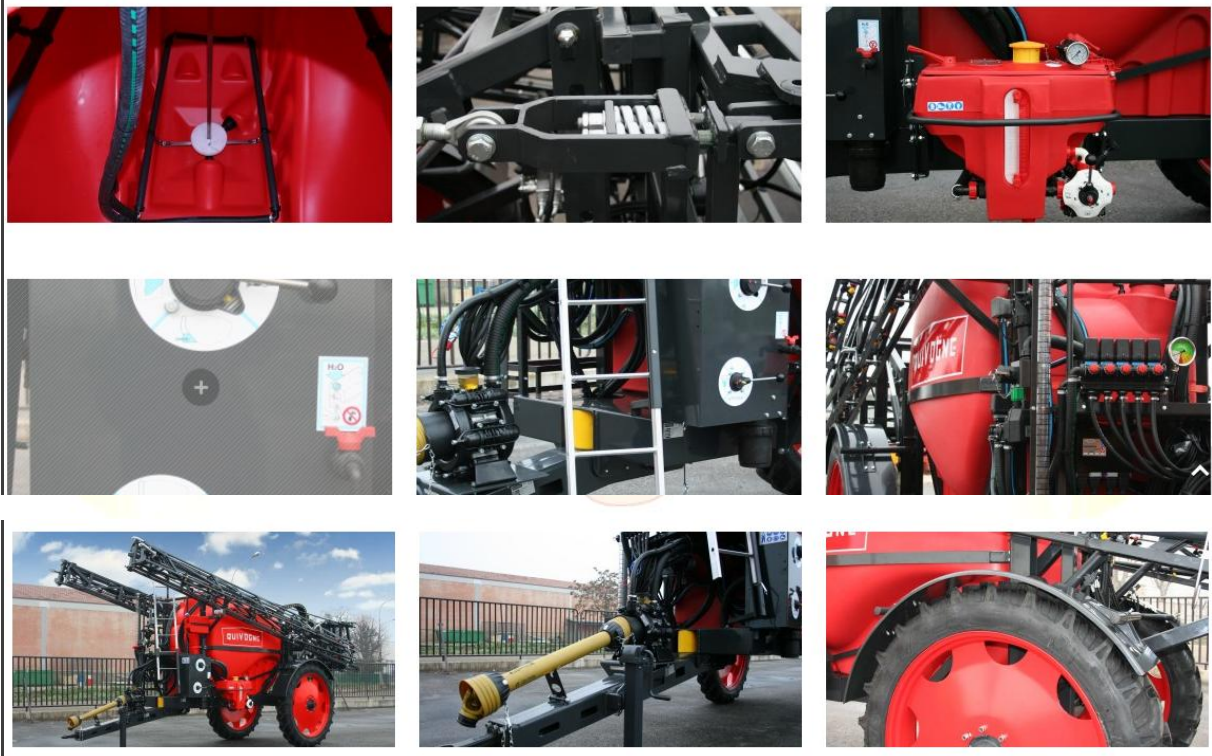

**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI  
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**